

# Einrichtungsanleitung

## Unify CP 200 / 400 / 600

### Voraussetzung & Vorbereitung

- ✓ Die Teilnehmer, denen die Endgeräte zugewiesen werden sollen, müssen **im ecotel SelfCare-Portal angelegt** sein (vgl. Benutzerhandbuch Admin »Teilnehmer anlegen«). Anschließend muss die Unify CP Serie im ecotel SelfCare-Portal angelegt werden (vgl. Benutzerhandbuch Admin »Geräte und Adapter«).
- ✓ **Alle Endgeräte** müssen sich im **gleichen Netzwerkbereich / VLAN** befinden, um die Provisionierung durchführen zu können.
- ✓ Alle Geräte müssen an die **Stromversorgung** angeschlossen sein (z.B. Netzteil, PoE-fähiger Netzswitch, etc.).
- ✓ Die **IP-Adresse** der Unify CP muss **bekannt** sein. Diese können Sie im über die Menütaste des Telefons unter **Settings** ▶ **User settings** ▶ **Network information** ansehen.

Zurücksetzen der Unify CP auf die Werkseinstellung ▶ Log-in auf der Weboberfläche ▶ Prüfung der Firmware ▶ Einspielen der Software ▶ Angabe DLS



Um das Gerät auf die **Werkseinstellung** zurückzusetzen, klicken Sie zunächst **zeitgleich** auf die Tasten **2 8** und **9**. Wählen Sie mit der Pfeiltaste abschließend **Reset Phone** und geben Sie das Kennwort **124816** ein.

Nach dem Neustart meldet sich das Gerät im Display mit **Deployment PIN Cancel?**. Brechen Sie den Vorgang mit „x“ ab und bestätigen Sie anschließend mit **Confirm**.

Zurücksetzen der Unify CP auf die Werkseinstellung ▶ Log-in auf der Weboberfläche ▶ Prüfung der Firmware ▶ Einspielen der Software ▶ Angabe DLS

### Ihre Verbindung ist nicht privat.

Angreifer versuchen möglicherweise Ihre Informationen von [redacted] zu stehlen (z. B. Kennwörter, Nachrichten oder Kreditkarten).

NET::ERR\_CERT\_AUTHORITY\_INVALID

Erweitert

Zurück

Um die Telefoneinstellungen von ecotel auf dem Gerät zu konfigurieren, müssen Sie zunächst auf der **Weboberfläche** von Unify **einloggen**. Rufen Sie dazu die IP-Adresse der Unify CP in Ihrem Webbrowser (mit dem Zusatz **http(s)://:**) auf.

**Wichtig:** Hierbei kann es zu **Sicherheitsmeldungen** durch Ihren Webbrowser kommen, **bestätigen** Sie die Meldungen, um mit der Anmeldung fortzufahren.

**Hinweis:** Alternativ finden Sie die IP-Adresse über die Menütaste **Settings** ▶ **User settings** ▶ **Network information**.

### Gut zu wissen:

Die IP-Adressen sollten in der Regel wie folgt beginnen:

192.xxx.xxx.xxx

172.xxx.xxx.xxx


10.xxx.xxx.xxx

Erweitert ausblenden

Zurück


Dieser Server konnte nicht nachweisen, dass es sich bei ihm um [redacted] handelt. Das Sicherheitszertifikat wird vom Betriebssystem Ihres Computers nicht als vertrauenswürdig eingestuft. Dies kann auf eine Fehlkonfiguration zurückzuführen sein oder auf einen Angreifer, der Ihre Verbindung abfängt.

Weiter zu (unsicher)

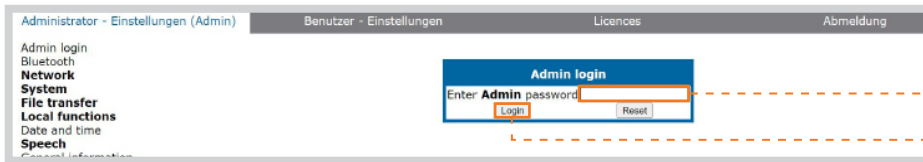


Über den Pfad: **Administrator - Einstellungen (Admin) > General Information** können Sie Ihr Endgerät auf die **aktuellste Softwareversion** prüfen.

Geben Sie für die Ansicht der Administrator Einstellungen zunächst den folgenden **PIN** ein: **123456**

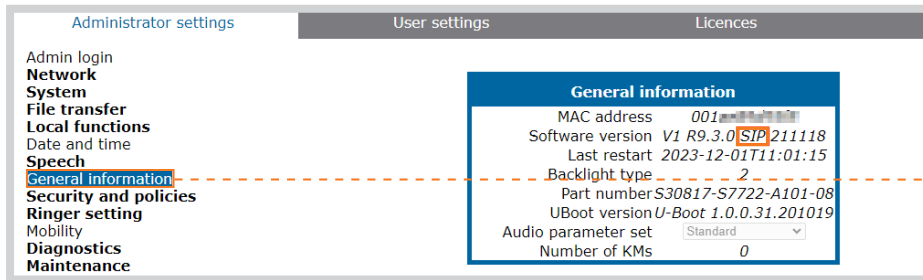

Bitte **aktualisieren** Sie zunächst die **Softwareversion** Ihrer **Unify CP**, um eine größtmögliche Kompatibilität mit sämtlichen Komfortmerkmalen zu gewährleisten.

**Wichtig:** Die Softwareversion sollte **\*\*SIP\*\*** beinhalten. Sofern die Software anderweitige kürzel beinhaltet, sollte die Unify CP eine neue Softwareversion erhalten. Diese ist bei der Bezugsquelle der Unify CP zu erfragen.

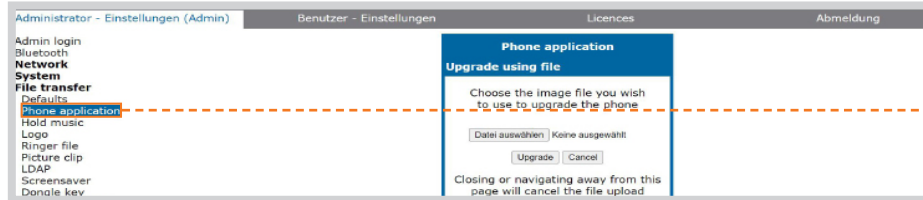

Spielen Sie über den folgenden Pfad: die Software Datei ein: **File transfer > Phone application > Submit**.



Im nächsten Schritt **bestätigen** Sie das Häkchen bei **Revert to default security**. Klicken Sie anschließend auf **Submit**.

Die **Konfigurationseinstellungen** der ecotel cloud.phone werden nun von der **Unify CP heruntergeladen**. Dieser Vorgang kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen.

Die **Installation** der **Unify CP** ist nun **abgeschlossen**.

**Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass sich nach der erfolgreichen Installation die **Zugangsdaten** der Unify CP **geändert** haben.

## ? Rückfragen?

Kontaktieren Sie unser **Service Team** gerne per Mail ([service@ecotel.de](mailto:service@ecotel.de)) bzw. telefonisch unter der folgenden Rufnummer: **0800-032 68 35**